

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОРАБОТКЕ МР-512

1) Крестовой отверткой открутите три винта удерживающих винтовку в ложе.



2) Вставьте металлическую пластину из набора доработки в пазы внутри ложки



3) Соответственно малому отверстию в пластине просверлите в ложке предварительное отверстие  $d = 4,5$  - 4,8 мм



3) Расширьте получившееся отверстие сверлом  $d = 7,2 — 7,8$  мм




4) Напильником немного допилите скобу ложи для формирования прямого угла между ложей и скобой, потом вставьте в отверстие металлическую втулку из набора доработки



- 5) Соберите механизм доработки в следующем порядке: вставьте втулку с внешней стороны ложи, с внутренней стороны положите металлическую пластину, изнутри вставьте штифт-толкатель, на штифт-толкатель оденьте пружину, полностью закрутите круглую ручку толкателя, установите на штифте фиксирующую шайбу, раскрутите ручку толкателя до фиксирующей шайбы.



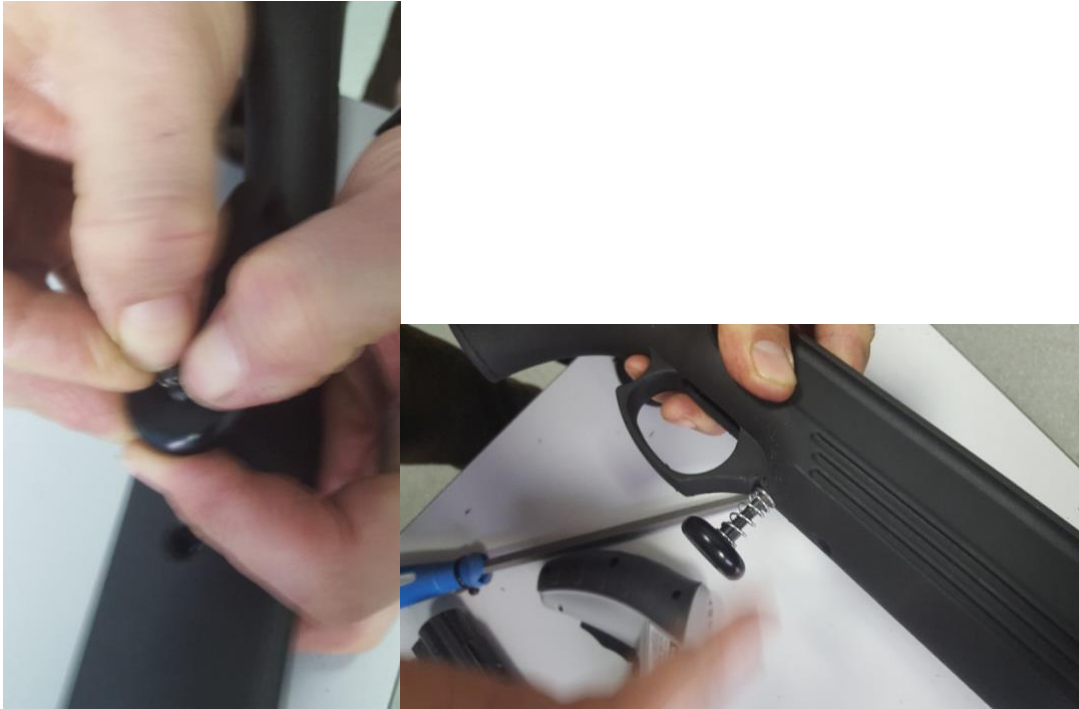

Доработка механизма «холостого спуска» винтовки Мр 512 на этом закончена.

Устанавливать сенсор СКАТТ-ГТО/НВП на винтовку МР-512 можно двумя способами:

А. С помощью универсального крепежа, состоящего из крепежной призмы и крепежной пластины универсальной, (но в этом случае придется дополнительно вырезать на ложе с левой и правой стороны пазы для установки этого крепежа на казенную часть винтовки, ближе к прицельной планке):



Б. С помощью удлиненного винта, служащего осью поворота ствола и специальной призмы с креплением «ласточкин хвост». Для установки необходимо:


Б1. Шлицевой отверткой открутите и извлеките штатный винт (ось поворота ствола).



Б2. На его место установите удлиненный винт - ось поворота ствола из набора доработки с штатной конической шайбой. С левой стороны установите крепление «ласточкин хвост» из набора доработки, и закрепите в нем винт-ось с помощью штатной конической гайки и конической шайбы.



Б3. Поверх закрученной конической штатной гайки на свободную часть винта наденьте клипсу - держатель с продетым в нее кабелем USB и закрепите еще одной гайкой.

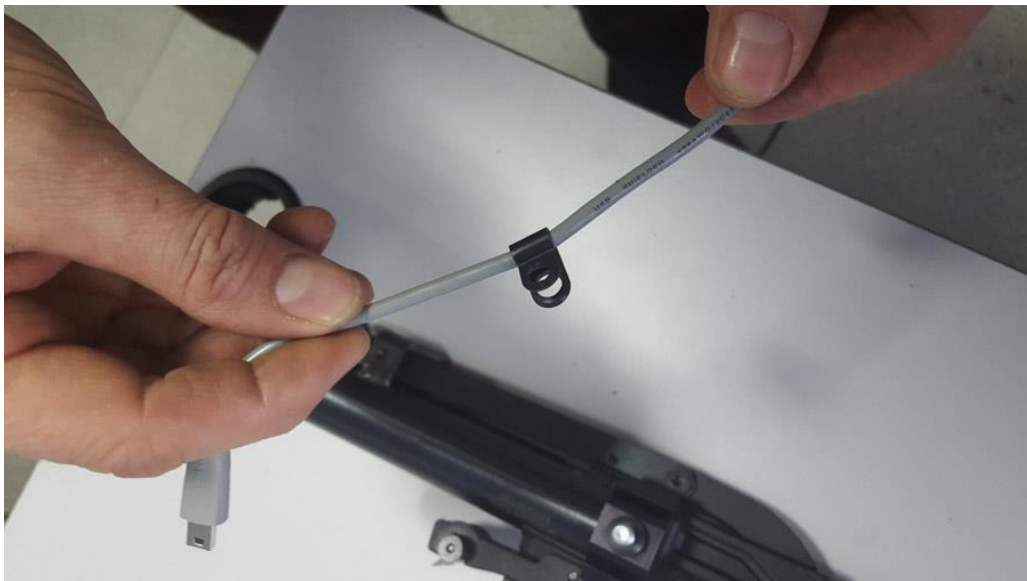



### Сборка винтовки и установка сенсора

Соберите винтовку с ложу с помощью трех штатных крепежных винтов, установите и закрепите сенсор СКАТТ-ГТО/НВП



